

TYPE DC CAM-LOCK COUPLING



APLICACIÓN

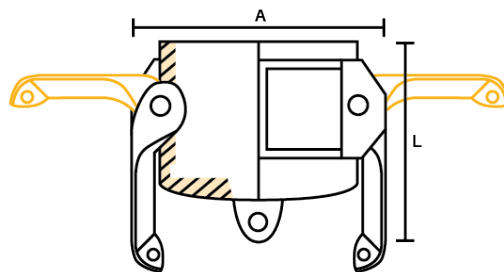
Dispositivos de conexión rápida utilizados en una amplia gama de industrias para labores de succión o descarga de agua, aceite, combustible, productos químicos, ácidos, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

Diseñados para un rápido montaje y desmontaje, ahorrando tiempo y mejorando su eficiencia en los procesos industriales. Esto es especialmente útil en situaciones donde la limpieza y el mantenimiento regular son necesarios.

CONSTRUCCIÓN

TIPO	DC
MATERIAL	Aluminio


EFX

**MADE IN
P.R.C.**

-10°C a +90°C


CÓDIGO	MEDIDA		A	L	PRESIÓN DE TRABAJO		PESO
	plg	mm	mm	mm	bar	psi	kg
ALDC100EX	1"	25.4	60.4	51.9	17	250	0.11
ALDC200EX	2"	50.8	95.5	62.3	17	250	0.25
ALDC300EX	3"	76.2	125.3	72.5	9	125	0.40
ALDC400EX	4"	101.6	155.1	76.2	7	100	0.60

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.