

TYPE E CAM-LOCK COUPLING



APLICACIÓN

Dispositivos de conexión rápida utilizados en una amplia gama de industrias para labores de succión o descarga de agua, aceite, combustible, productos químicos, ácidos, entre otros.

CARACTERÍSTICAS


Diseñados para un rápido montaje y desmontaje, ahorrando tiempo y mejorando su eficiencia en los procesos industriales. Esto es especialmente útil en situaciones donde la limpieza y el mantenimiento regular son necesarios.

CONSTRUCCIÓN


TIPO	E
MATERIAL	Aluminio




MADE IN
P.R.C.



-10°C a +90°C

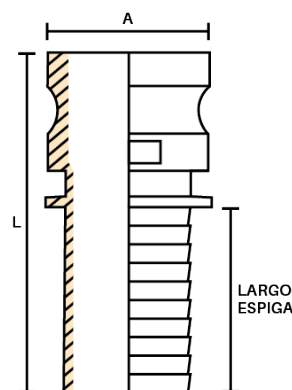

CÓDIGO	MEDIDA		A	L	LARGO ESPIGA	PRESIÓN DE TRABAJO		PESO
	plg	mm	mm	mm	mm	bar	psi	kg
ALTE100EX	1"	25.4	36.7	101.6	56.9	17	250	0.09
ALTE150EX	1-1/2"	38.1	52.5	123.1	69.4	17	250	0.20
ALTE200EX	2"	51.4	63.1	130.0	72.8	17	250	0.23
ALTE300EX	3"	74.3	91.2	160.5	99.5	9	125	0.44
ALTE400EX	4"	101.6	119.3	163.5	96.5	7	100	0.81

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.