

# KING COMBINATION HOSE NIPPLE



## APLICACIÓN


Ideal para el acoplamiento de mangueras, complementando su instalación mediante una abrazadera o prensado para optimizar la sujeción de la manguera según sea necesario.

## CARACTERÍSTICAS

Acoplamiento espiga-rosca con un extremo escamado y otro extremo con rosca macho NPT estándar.

## CONSTRUCCIÓN

<b>TIPO</b>	Niple
<b>MATERIAL</b>	Acero al carbono
<b>ACABADO</b>	Zincado
<b>ROSCA</b>	NPT

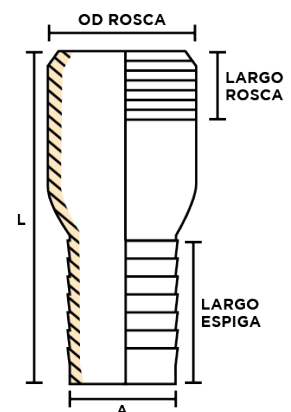

CÓDIGO	MEDIDA		A	L	LARGO ESPIGA	LARGO ROSCA	OD ROSCA EXTERIOR	HILO	ESPESOR	PESO
	plg	mm								
NCOM000102EX	1/2"	12.7	13.9	83.3	37.6	18.4	21.6	14	2.7	0.07
NCOM000304EX	3/4"	19.1	21.4	79.4	36.0	17.2	26.7	14	3.2	0.10
NCOM010000EX	1"	25.4	26.1	87.0	36.8	20.3	33.4	11-1/2	2.9	0.12
NCOM010104EX	1-1/4"	31.6	33.4	93.8	42.0	21.0	42.1	11-1/2	2.9	0.19
NCOM010102EX	1-1/2"	38.1	39.8	99.0	47.0	21.4	48.2	11-1/2	3.6	0.27
NCOM020000EX	2"	50.8	51.4	117.0	48.3	24.0	60.3	8	3.8	0.42
NCOM020102EX	2-1/2"	63.5	64.4	143.0	57.6	28.5	73.0	8	4.0	0.74
NCOM030000EX	3"	76.2	72.8	154.0	77.5	38.5	88.9	8	4.2	0.97
NCOM040000EX	4"	101.6	102.3	183.0	85.0	41.3	127.0	8	4.5	1.30
NCOM060000EX	6"	152.4	151.4	255.0	131.0	45.8	168.3	8	4.9	3.52
NCOM080000EX	8"	203.2	204.0	301.0	149.0	48.6	219.0	8	5.0	6.03
NCOM100000EX	10"	254.0	254.0	298.0	150.0	48.6	273.0	8	6.6	11.40

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.