




# Euroflex

EUROFLEX  EUROSPRING


## EUROSPRING

CLEAR NON-TOXIC PVC HOSE WITH STEEL WIRE

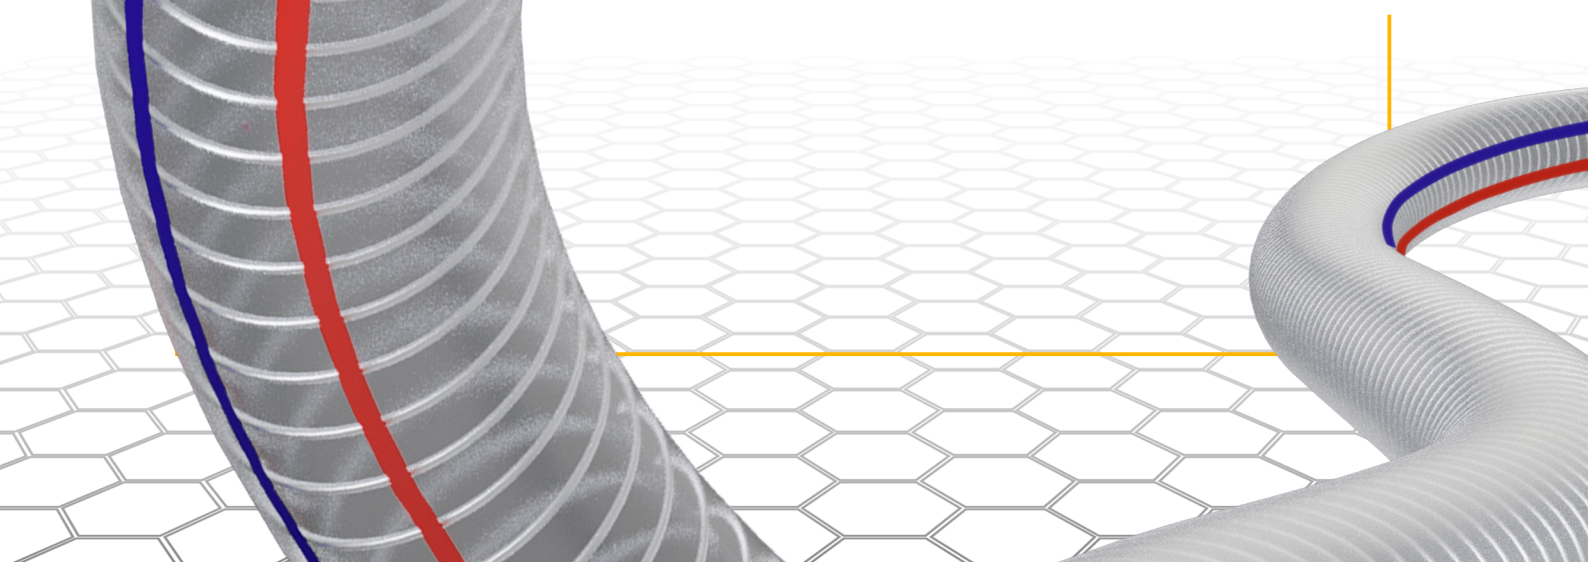

# EUROSPRING

CLEAR NON-TOXIC PVC HOSE WITH STEEL WIRE

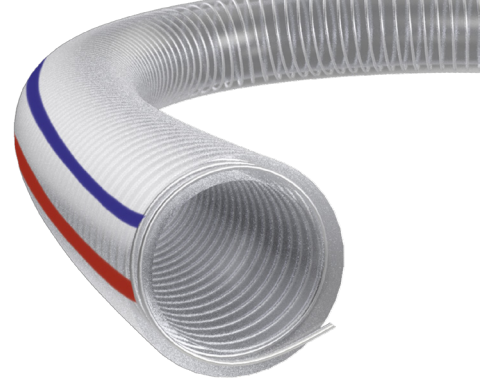

## APLICACIÓN

Indicado para la succión y descarga de agua, aceite, leche, vino, jugos de fruta, y otros fluidos en general. Ideal para máquinas agrícolas e industriales.


## CARACTERÍSTICAS

Diseñada con materiales no tóxicos, cuenta con refuerzo de alambre de acero en espiral. De constitución flexible, resistente a rozaduras y golpes.

## CONSTRUCCIÓN

TIPO	Extrusión
TUBO INTERNO	PVC alimentario
SUPERFICIE INTERNA	Lisa

REFUERZO	Espiral de acero
SUPERFICIE EXTERNA	Lisa
COLOR	Transparente



FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		PRESIÓN DE VACÍO		RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	plg	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	psi	mm	kg	mt
ACESA000102EF	1/2"	12	17	2.5	10	150	30	450	0.9	13	11	17	100
ACESA000508EF	5/8"	15	20	2.5	10	150	30	450	0.9	13	-	-	100
ACESA000304EF	3/4"	19	25	3.0	9	135	28	420	0.9	13	13	16	50
ACESA010000EF	1"	25	31	3.0	8	120	26	390	0.9	13	14	19	50
ACESA010104EF	1-1/4"	32	40	4.0	8	120	24	360	0.9	13	16	31	50
ACESA010102EF	1-1/2"	38	45	3.5	8	120	24	360	0.9	13	18	35	50
ACESA020000EF	2"	51	59	4.0	7	105	22	330	0.9	13	24	55	40
ACESA030000EF	3"	76	88	6.0	6	90	18	270	0.8	11	38	125	20
ACESA040000EF	4"	100	114	7.0	4	60	14	210	0.8	11	49	192	20

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.

ESPECIALISTAS EN MANGUERAS DESDE 1991

