




Euroflex



EUROFLAT 20

RED HEAVY-DUTY LAYFLAT HOSE

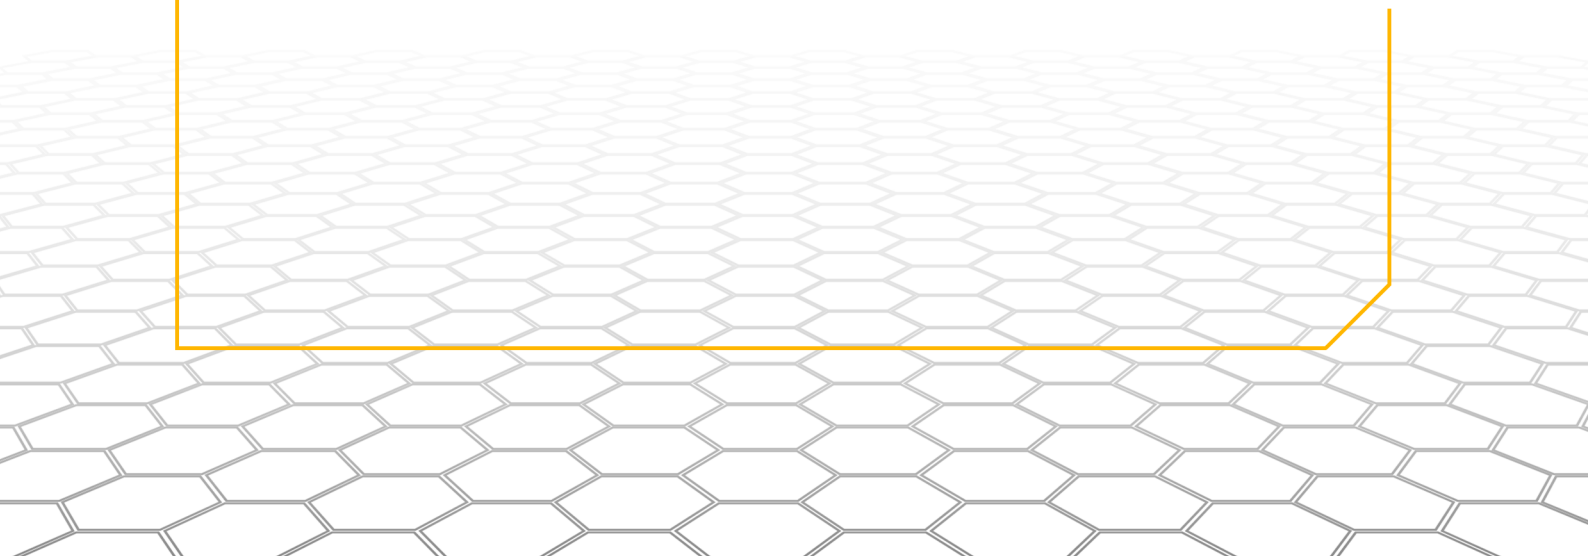

EUROFLAT 20

RED HEAVY-DUTY LAYFLAT HOSE



APLICACIÓN

Indicado para descarga de agua, aplicaciones de lavado en construcción, industria, agricultura y uso general.


CARACTERÍSTICAS

Alto impacto con resistencia al acodamiento, ligero y flexible de excelente rendimiento en superficies planas.

CONSTRUCCIÓN

TIPO	Extrusión
MATERIAL	PVC virgen
SUPERFICIE INTERNA	Lisa

REFUERZO	Malla de fibras de hilo poliéster sintético
SUPERFICIE EXTERNA	Lisa
COLOR	Rojo



FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		PESO	VOLUMEN	LONGITUD
	plg	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	kg	mt3	mt
BOMR020000EF	2"	52	56.6	2.3	10	150	30	450	42	0.08	100
BOMR030000EF	3"	77	82.0	2.5	10	150	30	450	70	0.12	100
BOMR040000EF	4"	104	109.6	2.8	10	150	30	450	110	0.15	100
BOMR060000EF	6"	156	162.0	3.0	8	115	24	345	147	0.28	100
BOMR080000EF	8"	207	213.2	3.1	5	70	15	210	240	0.32	100

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.

EUROFLEX [EUROFLAT 20] RED HEAVY-DUTY LAYFLAT HOSE 2" (52mm) 150PSI (10bar) BOMR • MADE IN SOUTH KOREA

ESPECIALISTAS EN MANGUERAS DESDE 1991

