



Euroflex




EUROFLEX
L-FLEX BLUE

L-FLEX BLUE

BLUE STANDARD DUTY S&D PVC HOSE

L-FLEX BLUE

BLUE STANDARD DUTY S&D PVC HOSE

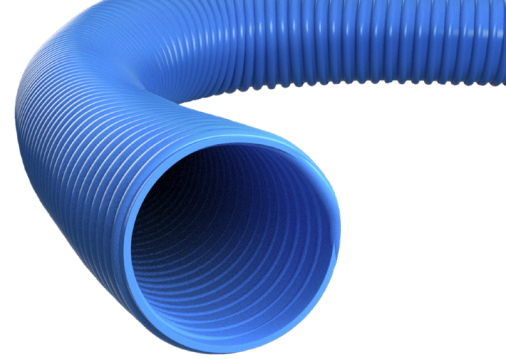

APLICACIÓN

Adecuado para el transporte de fluidos no corrosivos en general en la industria agrícola. Apto para succión y descarga.

CARACTERÍSTICAS

Manguera corrugada con superficie interior plana de excelente flexibilidad. Resistente al desgaste y a la abrasión.

CONSTRUCCIÓN

TIPO	Corrugada
TUBO INTERNO	PVC virgen
SUPERFICIE INTERNA	Lisa

REFUERZO	Espiral de PVC
SUPERFICIE EXTERNA	Corrugada
COLOR	Azul



MADE IN SOUTH KOREA



-40°C a +60°C

FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO	VOLUMEN	LONGITUD
	plg	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg	mt3	mt
LCOA000304EF	3/4"	19	24	2.5	4.0	60	12.0	180	40	6.0	0.02	30
LCOA010000EF	1"	25	30	2.5	4.0	60	12.0	180	45	10.0	0.07	50
LCOA010104EF	1-1/4"	32	37	2.5	3.5	53	10.5	158	50	12.5	0.10	50
LCOA010102EF	1-1/2"	38	46	4.0	3.5	53	10.5	158	55	18.5	0.14	50
LCOA020000EF	2"	51	59	4.0	3.0	45	9.0	135	110	24.0	0.29	50
LCOA020102EF	2-1/2"	65	74	4.5	3.0	45	9.0	135	180	40.0	0.62	50
LCOA030000EF	3"	76	86	5.0	2.5	38	7.5	113	220	56.0	0.71	50
LCOA040000EF	4"	102	115	6.5	2.5	38	7.5	113	240	58.0	0.89	30
LCOA050000EF	5"	128	142	7.0	2.0	30	6.0	90	400	85.0	1.28	30
LCOA060000EF	6"	152	169	8.5	2.0	30	6.0	90	450	75.0	1.36	20
LCOA080000EF	8"	203	227	12.0	2.0	30	6.0	90	700	65.0	0.48	10
LCOA100000EF	10"	254	276	11.0	2.0	30	6.0	90	950	98.0	0.73	10

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.

ESPECIALISTAS EN MANGUERAS DESDE 1991

 Euroflex