



Euroflex




MINAIR PRO 4B

MINING AIR & WATER HOSE 600 PSI

MINAIR PRO 4B

MINING AIR & WATER HOSE 600 PSI

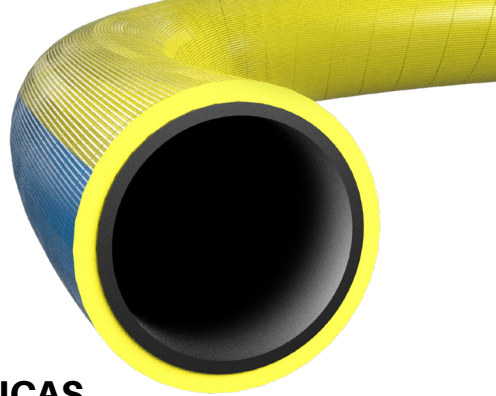

APLICACIÓN

Adecuado para el transporte de agua y compresión de aire en minas, canteras, estaciones de servicios, obras de construcción, astilleros, fábricas y otros servicios generales. No apto para transportar ningún derivado del petróleo.


CARACTERÍSTICAS

Cubierta vendada amarilla, de constitución sólida para servicio pesado, de alta flexibilidad, excelentes propiedades anti ozono y anti envejecimiento. Apto para condiciones de trabajo en intemperie.

CONSTRUCCIÓN

TIPO	Mandril
TUBO INTERNO	SBR/NR negro

REFUERZO	Múltiples mallas de fibras de hilo poliéster sintético
CUBIERTA	NR/SBR/EPDM amarillo



FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		PESO	VOLUMEN	LONGITUD
	plg	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	kg	mt3	mt
MIN4020000EF	2"	51	64.2	6.6	40	600	120	1800	70	1.46	40
MIN4030000EF	3"	76	93.2	8.6	40	600	120	1800	133	3.17	40

Tolerancia en Ø externo desde ± 1mm hasta ± 1.5mm en medidas más grandes. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.

Euroflex  MINAIR PRO 4B MINING AIR & WATER HOSE 2" (51mm) 600 PSI (40 BAR) ▶ MIN4 ◀

ESPECIALISTAS EN MANGUERAS DESDE 1991

 Euroflex