




Euroflex



RED LION



**TWO TEXTILE BRAID R3 HYDRAULIC HOSE
• SAE 100R3 / MSHA**

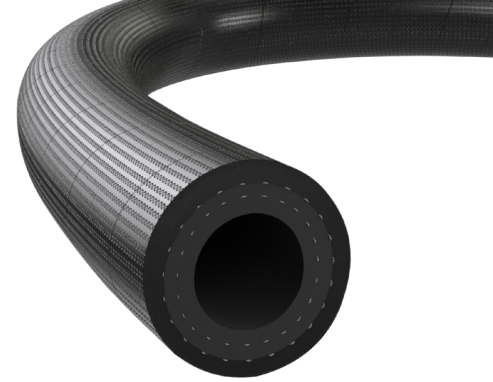

TWO TEXTILE BRAID R3 HYDRAULIC HOSE • SAE 100R3 / MSHA

APLICACIÓN

Ideal para el transporte de aceites lubricantes a base de petróleo, agua, y fluidos hidráulicos de emulsión de agua/aceite, aire o gas. Diseñada para la dirección hidráulica en vehículos.


CARACTERÍSTICAS

Manguera de alta flexibilidad a base de caucho especial sintético con propiedades de anti envejecimiento. Resistente a la abrasión, calor, ozono, aceite, combustible y condiciones exteriores.

CONSTRUCCIÓN

TIPO	Mandril
TUBO INTERNO	Caucho sintético

REFUERZO	Dos mallas trenzadas de fibra textil
CUBIERTA	Caucho sintético



FACTOR DE SEGURIDAD 4:1



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO			DIÁMETRO EXTERNO		PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO X MT	LONGITUD
	dash	plg	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg	mt	
SR03000308RL	-6	3/8"	9.8	19.0	78	1131	312	4524	100	0.31	100	
SR03000102RL	-8	1/2"	12.7	23.5	70	1015	280	4060	125	0.40	100	

Tolerancia en Ø interno de ± 0.3mm hasta ± 0.4mm en medidas más grandes, en Ø externo desde ± 0.3mm hasta ± 0.5mm en medidas más grandes. La información en longitud está sujeta a variaciones según medida o lote, consultar por la presentación disponible. Las imágenes mostradas en este documento son referenciales.